
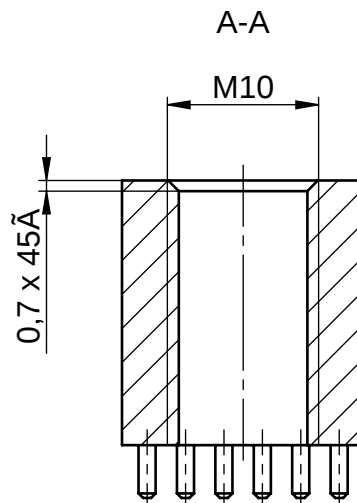

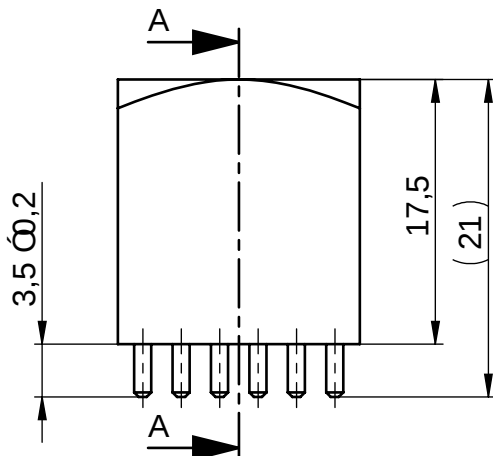


4


3

2

1

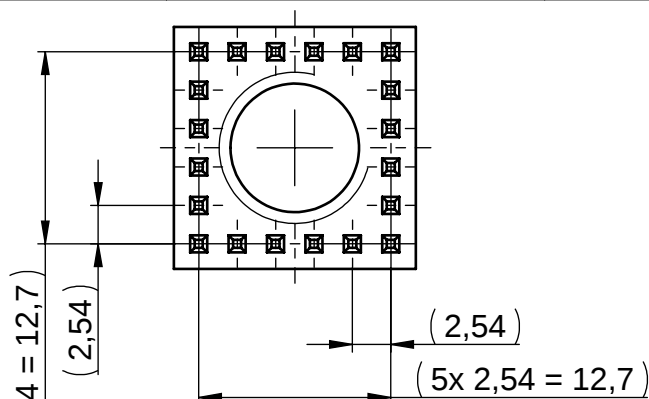

M 1:1



Maximales Drehmoment bei M10: 17Nm

Ausführung: EIMPRESSTECHNIK

Bohrbild: B-RM254-ET-s

Oberfläche: verzinkt

Gewicht: 29,93g

Fehlstellen bedingt durch die Galvanik zulässig!

Maximal torque for M10: 17Nm

Design: PRESS FIT

Drill pattern: B-RM254-ET-s


Surface: tin plated

Weight: 29.93g

Blemishes due to electroplating process permitted!

Technische Änderungen vorbehalten!
Unterliegt NICHT dem Änderungsdienst!

Subject to change without notice!
Is NOT subject to change service!



Werkstoff / material:

CuZn39Pb3

Maßstab / scale: **2 : 1**

Ursprungszg.: drawing derivation:

Freimaßtoleranz: DIN ISO 2768 - mH
tolerance:



Datum / date Name / name

Bearb. / drawer 06.09.03 W. Geck

Gepr. / auth.

geçn. / mod. 06.03.17 M. Opitz

Kunden- oder Lieferantennummer:

Customer- or supplier part number:

Teilenummer: **K91060**
Supplier part number:

Benennung / denomination:

Powerelement Buchse M10
16er, rundum, RM2,54

Zeichnungsnummer / drawing number:

ICS-91060

Blatt
page **1**

von
of **1**

VERTRAULICH! ALLE RECHTE VORBEHALTEN. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung verboten.
Confidential! All rights reserve. Passing on or duplication without previous written agreement forbade.

Maßangaben in Millimeter
Dimensions in millimeters

4

3

2

1