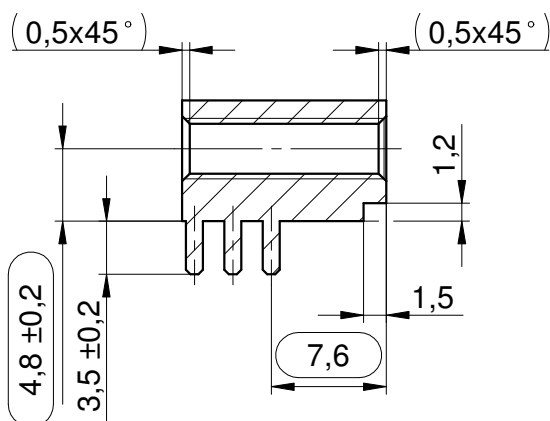

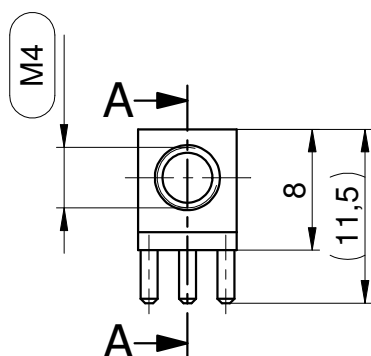
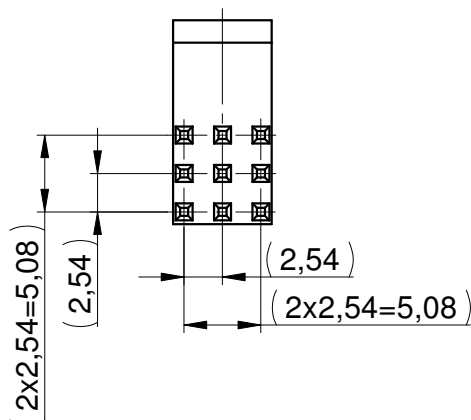


Maximales Drehmoment bei M4: 1,2Nm

Ausführung: EIMPRESSTECHNIK

Bohrbild: B-RM254-ET-a

Oberfläche: verzinkt

Gewicht: 5,17g

Fehlstellen bedingt durch die

Galvanik zulässig!

Technische Änderungen vorbehalten!

Maximal torque for M4: 1.2Nm

Design: PRESS FIT

Drill pattern: B-RM254-ET-a

Surface: tinned

Weight: 5.17g

Bemishes due to electroplating

process permitted!

Subject to change without notice!



WÜRTH ELEKTRONIK
Intelligent Connecting Systems


Werkstoff / material:

CuZn39Pb3

Maßstab / scale: **2 : 1**

Ursprungsztg. / drawing derivation:

Freimaßtoleranz / tolerance: **DIN ISO 2768 - mH**



Benennung / denomination:

Powerelement Buchse M4
vollflächig, RM2,54

Zeichnungsnummer / drawing number:

ICS-92707

Blatt / page: **1**

von / of: **1**

Index / index	Änderung / modification	Datum / date	Name / name	Bearb. / drawer	Datum / date	Name / name
C	Legende angepasst	28.03.02	Haug	Gepr. / auth.	12.06.02	T. Flegler
C	Zeichnung angepasst	21.11.11	Geh	geän. / mod.	28.03.02	W. Geck
C	Fase hinzugefügt	30.01.06	Geh	Kunden- oder Lieferantennummer / Customer- or supplier part number:		
B	Oberfl. auf 2-6µm	12.06.02	MT			
A	Neu	28.03.02	MT			
				Teilenummer / Supplier part number: K92707		

VERTRAULICH! ALLE RECHTE VORBEHALTEN. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung verboten. / Confidential! All rights reserved. Passing on or duplication without previous written agreement forbidden.

Maßangaben in Millimeter / Dimensions in millimeters