


PowerOne Stift vertikal | K93648

MEPT - SV 7X7 - M5 - P9/1.60/3.50 v - RM2.54

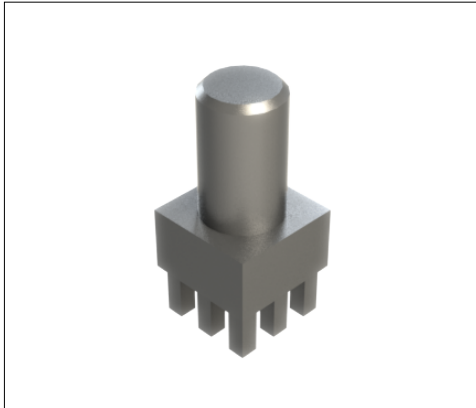

Produkteigenschaften

Socket	Vierkant 7.0 x 7.0 mm
Höhe gesamt	15.5
Anschluss	Stift M 5, L 8.0 mm
Pinzahl	9
Pindiagonale	1.6
Pinlänge	3.5
Pinanordnung	vollflächig
Raster X	2.54
Raster Y	2.54
Material	CuZn39Pb3
Oberfläche	Zinn

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	800 Stück
Gewicht pro Stück	2,99 g
Zolltarifnummer	85369095
Herkunftsland	DE

Technische Daten

Bauform	
---------	--

Allgemein

Strombelastbarkeit pro PIN (20°C) ~	10 A
Strombelastbarkeit pro PIN (85°C) ~	6 A
Strombelastbarkeit Bauteil (20°C) ~	90 A
Strombelastbarkeit Bauteil (85°C) ~	54 A
Material	



Oberfläche	
-------------------	--

Abmessungen

Höhe gesamt	15,50 mm
Höhe über Leiterplatte	12,00 mm
Anschluss	1
Typ	
Gewinde/Durchmesser	5,00
Gewindelänge	8,00 mm
Sockellänge	7,00 mm
Sockelbreite	7,00 mm
Basishöhe	4,00 mm
Pinlänge	3,50 mm
Pindiagonale	1,60 mm
Pinanordnung	
Rastermaß X	2,54 mm
Rastermaß Y	2,54 mm
Anzahl Pins	9

Verarbeitung

Drehmoment	2,20 Nm
Montageart PCB	
Einpresskraft min.	360 N
Einpresskraft max.	2250 N
Einpressgeschwindigkeit min.	100 mm/min.



Leiterplatte

Bohrdurchmesser	1,60 mm
Enddurchmesser HAL Oberfläche	1,45 mm
Enddurchmesser chemische Oberfläche	1,48 mm

