


Maximales Drehmoment bei M8.0: 9.0Nm
 Ausführung: EINGESSENTECHNIK
 Bohrbild: B-RM254-ET-a
 Oberfläche: verzinkt
 Fehlstellen bedingt durch die Galvanik zulässig!
 Technische Änderungen vorbehalten!
 Unterliegt NICHT dem Änderungsdienst!

Maximal torque for M8.0: 9.0Nm
 Design: PRESS FIT
 Drill pattern: B-RM254-ET-a
 Surface: tin plated
 Bare spots due to electroplating process permitted!
 We reserve the right to make technical changes!
 Is NOT subject to change service!



Index Index	Änderung Modification	Auftraggeber Initiator	Konstrukteur Designer	Datum Date	Letzter Prüfer Last auditor	Toleranzen / Tolerances
○					W.Geck 05.03.20	
○					Werkstoff Material	CuZn39Pb3
○					Kundenteilenummer Customer part number	Gewicht Weight 13.84g
○					Ursprung Origin	95286
○					Teilenummer Part number	K96782
○					Zeichnungsnummer Drawing number	ICS-96782
○						Blattformat Sheet format A4
Ⓢ01	K Zeichnung angepasst	W.Geck	V.Athanasi	04.03.20		Maßstab Scale 2:1
Ⓢ01	Datenübernahme in PDM-System	W.Geck	NDF-User	25.05.19		Blatt Page 1 / 1

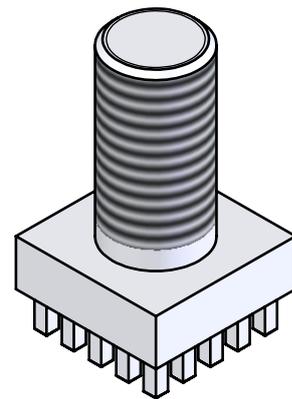

Alle Maße in [mm]
 All measures in [mm]

Schutzvermerk ISO 16016 beachten. Falls Übersetzung
 abweicht, ist der deutsche Text gültig
 Observe protective note ISO 16016
 If the translation deviates, the German text is valid

Benennung / Title
Powerelement Stift M8
 13er, vollflächig, RM2,54

Kundenzeichnung Status: Approved / Freigegeben