
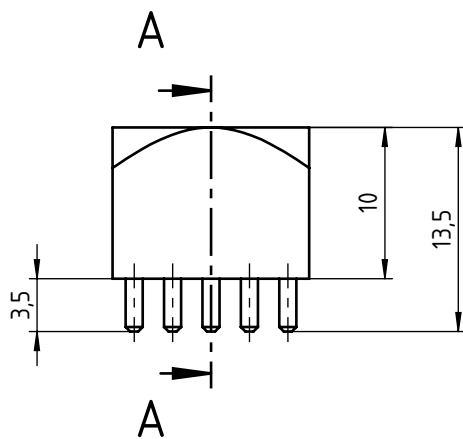
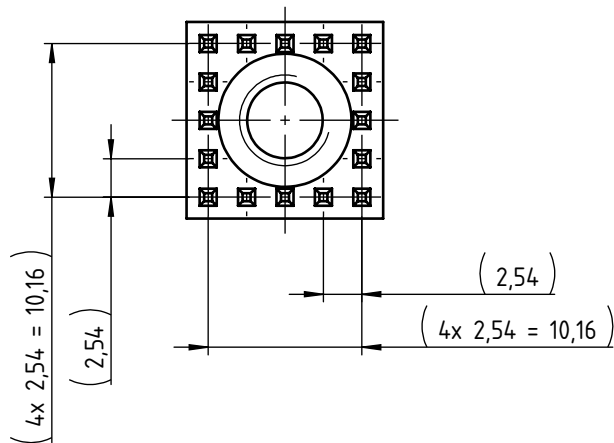




A-A

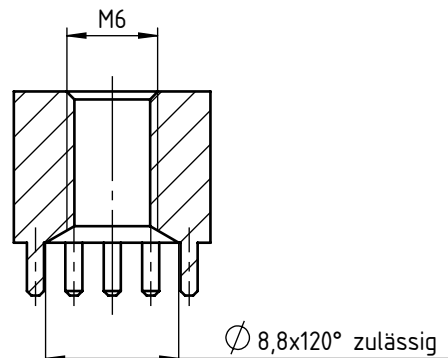

Maximales Drehmoment bei M6.0: 3.9Nm
Ausführung: EIMPRESSTECHNIK
Bohrbild: B-RM254-ET-t
Oberfläche: verzinkt
Fehlstellen bedingt durch die Galvanik zulässig!
Technische Änderungen vorbehalten!
Unterliegt NICHT dem Änderungsdienst!

Maximal torque for M6.0: 3.9Nm
Design: PRESS FIT
Drill pattern: B-RM254-ET-t
Surface: tin plated
Bare spots due to electroplating process permitted!
We reserve the right to make technical changes!
Is NOT subject to change service!

Index Index	Änderung Modification	Auftraggeber Initiator	Konstrukteur Designer	Datum Date	Letzter Prüfer Last auditor	Toleranzen / Tolerances
○					W.Geck 21.02.25	
○					Werkstoff Material	CuZn39Pb3
○					Kundenteilenummer Customer part number	Gewicht Weight 12.77g
○					Ursprung Origin	RoHS 2015/863 compliant
○					Teilenummer Part number	Blattformat Sheet format A4
○					Zeichnungsnummer Drawing number	Maßstab Scale 2:1
○						Blatt Page 1 / 1



Benennung / Title
Powerelement Buchse M6
13er, rundum, RM2,54

Kundenzeichnung Status: Approved / Freigegeben