

## LF PowerOne SMD Stift vertikal | LF990003

SMT - 7.00 - M3



### Produkteigenschaften

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Sockel       | Rund Ø 7.0                      |
| Höhe gesamt  | 8.0                             |
| Anschluss    | Stift M 3, L 5.0 mm             |
| Pinzahl      | 0                               |
| Pindiagonale | 0.0                             |
| Pinlänge     | 0.0                             |
| Pinanordnung | --                              |
| Raster X     | 0.0                             |
| Raster Y     | 0.0                             |
| Material     | Messing bleifrei (max. 0,1% Pb) |
| Oberfläche   | verzinnt +                      |

### Kaufmännische Daten


|                    |          |
|--------------------|----------|
| Verpackungseinheit | 0 Stück  |
| Gewicht pro Stück  | 1,30 g   |
| Zolltarifnummer    | 85369095 |
| Herkunftsland      | DE       |

### Technische Daten

|         |  |
|---------|--|
| Bauform |  |
|---------|--|

#### Allgemein

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Strombelastbarkeit pro PIN (20°C) ~ | 0 A  |
| Strombelastbarkeit pro PIN (85°C) ~ | 0 A  |
| Strombelastbarkeit Bauteil (20°C) ~ | 70 A |
| Strombelastbarkeit Bauteil (85°C) ~ | 42 A |
| Material                            |      |

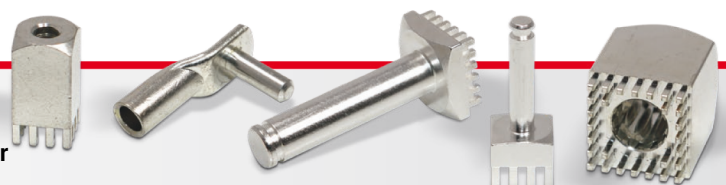


|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Oberfläche</b> |  |
|-------------------|--|

## Abmessungen

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| <b>Höhe gesamt</b>            | <b>8,00 mm</b> |
| <b>Höhe über Leiterplatte</b> | <b>8,00 mm</b> |
| <b>Anschluss</b>              | <b>1</b>       |
| <b>Typ</b>                    |                |
| <b>Gewinde/Durchmesser</b>    | <b>3,00</b>    |
| <b>Gewindelänge</b>           | <b>5,00 mm</b> |
| <b>Sockellänge</b>            | <b>7,00 mm</b> |
| <b>Sockelbreite</b>           | <b>0,00 mm</b> |
| <b>Basishöhe</b>              | <b>3,00 mm</b> |
| <b>Pinlänge</b>               | <b>0,00 mm</b> |
| <b>Pindigonale</b>            | <b>0,00 mm</b> |
| <b>Pinanordnung</b>           |                |
| <b>Rastermaß X</b>            | <b>0,00 mm</b> |
| <b>Rastermaß Y</b>            | <b>0,00 mm</b> |
| <b>Anzahl Pins</b>            | <b>0</b>       |

## Verarbeitung

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>Drehmoment</b>                   | <b>0,50 Nm</b>   |
| <b>Montageart PCB</b>               |                  |
| <b>Einpresskraft min.</b>           | <b>0 N</b>       |
| <b>Einpresskraft max.</b>           | <b>0 N</b>       |
| <b>Einpressgeschwindigkeit min.</b> | <b>0 mm/min.</b> |

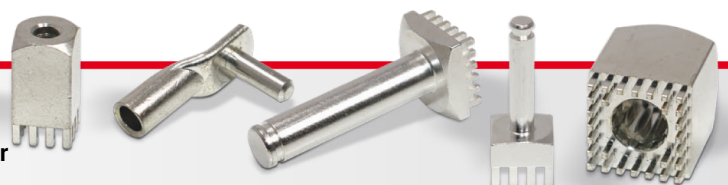

## Leiterplatte

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Bohrdurchmesser                     | 0,00 mm |
| Enddurchmesser HAL Oberfläche       | 0,00 mm |
| Enddurchmesser chemische Oberfläche | 0,00 mm |

