


LF PowerOne Buchse vertikal Durchgangsloch | LF991103

MEPT - 7X7 - M3 - P8/1.60/3.50 rmB - RM2.54

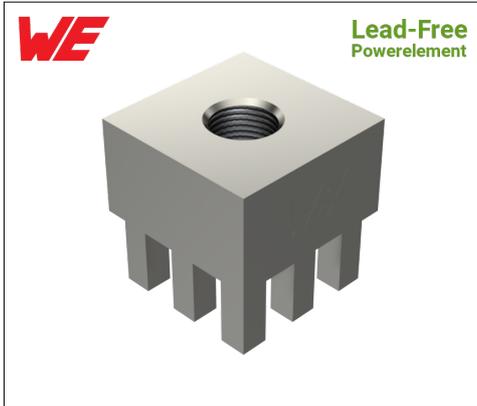

Produkteigenschaften

Socket	Vierkant 7.0 x 7.0 mm
Höhe gesamt	7.5
Anschluss	Buchse M 3, L 4.0 mm
Pinzahl	8
Pindiagonale	1.6
Pinlänge	3.5
Pinanordnung	rundum mit Bohrung
Raster X	2.54
Raster Y	2.54
Material	Messing bleifrei (max. 0,1% Pb)
Oberfläche	Zinn

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	0 Stück
Gewicht pro Stück	8,00 g
Zolltarifnummer	85369095
Herkunftsland	DE

Technische Daten

Bauform	
----------------	--

Allgemein

Strombelastbarkeit pro PIN (20°C) ~	15 A
Strombelastbarkeit pro PIN (85°C) ~	9 A
Strombelastbarkeit Bauteil (20°C) ~	120 A
Strombelastbarkeit Bauteil (85°C) ~	72 A
Material	



Oberfläche	
-------------------	--

Abmessungen

Höhe gesamt	7,50 mm
Höhe über Leiterplatte	4,00 mm
Anschluss	2
Typ	
Gewinde/Durchmesser	3,00
Gewindelänge	4,00 mm
Sockellänge	7,00 mm
Sockelbreite	7,00 mm
Basishöhe	4,00 mm
Pinlänge	3,50 mm
Pindiagonale	1,60 mm
Pinanordnung	
Rastermaß X	2,54 mm
Rastermaß Y	2,54 mm
Anzahl Pins	8

Verarbeitung

Drehmoment	0,50 Nm
Montageart PCB	
Einpresskraft min.	480 N
Einpresskraft max.	2000 N
Einpressgeschwindigkeit min.	100 mm/min.



Leiterplatte

Bohrdurchmesser	1,60 mm
Enddurchmesser HAL Oberfläche	1,45 mm
Enddurchmesser chemische Oberfläche	1,48 mm

