

LF PowerOne SMD Buchse vertikal Sackloch mit Zentrierpin | LF993008

SMT - 13.00 - M8 - P1



Produkteigenschaften

Sockel	Rund Ø 13.0
Höhe gesamt	14.5
Anschluss	Buchse M 8, L 10.0 mm
Pinzahl	1
Pindiagonale	1.0
Pinlänge	1.0
Pinanordnung	Zentrierpin
Raster X	0.0
Raster Y	0.0
Material	Messing bleifrei (max. 0,1% Pb)
Oberfläche	Zinn

Kaufmännische Daten


Verpackungseinheit	0 Stück
Gewicht pro Stück	11,60 g
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	DE

Technische Daten

Bauform	
---------	--

Allgemein

Strombelastbarkeit pro PIN (20°C) ~	0 A
Strombelastbarkeit pro PIN (85°C) ~	0 A
Strombelastbarkeit Bauteil (20°C) ~	290 A
Strombelastbarkeit Bauteil (85°C) ~	174 A
Material	

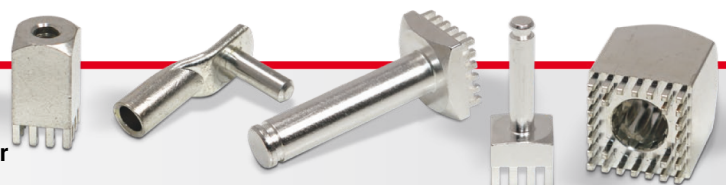


Oberfläche	
-------------------	--

Abmessungen

Höhe gesamt	14,50 mm
Höhe über Leiterplatte	13,50 mm
Anschluss	2
Typ	
Gewinde/Durchmesser	8,00
Gewindelänge	10,00 mm
Sockellänge	13,00 mm
Sockelbreite	0,00 mm
Basishöhe	13,50 mm
Pinlänge	1,00 mm
Pindigonale	1,00 mm
Pinanordnung	
Rastermaß X	0,00 mm
Rastermaß Y	0,00 mm
Anzahl Pins	1

Verarbeitung

Drehmoment	9,00 Nm
Montageart PCB	
Einpresskraft min.	0 N
Einpresskraft max.	0 N
Einpressgeschwindigkeit min.	0 mm/min.

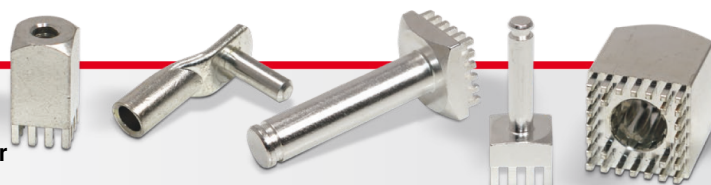

Leiterplatte

Bohrdurchmesser	1,25 mm
Enddurchmesser HAL Oberfläche	0,00 mm
Enddurchmesser chemische Oberfläche	0,00 mm

