

LF PowerOne SMD Buchse vertikal Durchgangsloch mit Zentrierung | LF994008

SMT - 13.00 - M8 - P1



Produkteigenschaften

Sockel	Rund Ø 13.0
Höhe gesamt	9.0
Anschluss	Buchse M 8, L 9.0 mm
Pinzahl	1
Pindiagonale	9.0
Pinlänge	1.0
Pinanordnung	Zentrierung
Raster X	0.0
Raster Y	0.0
Material	Messing bleifrei (max. 0,1% Pb)
Oberfläche	Zinn

Kaufmännische Daten


Verpackungseinheit	0 Stück
Gewicht pro Stück	6,67 g
Zolltarifnummer	85369095
Herkunftsland	DE

Technische Daten

Bauform	
---------	--

Allgemein

Strombelastbarkeit pro PIN (20°C) ~	0 A
Strombelastbarkeit pro PIN (85°C) ~	0 A
Strombelastbarkeit Bauteil (20°C) ~	150 A
Strombelastbarkeit Bauteil (85°C) ~	90 A

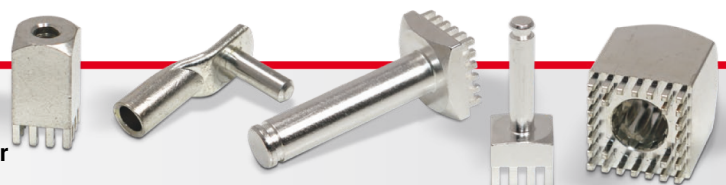


Oberfläche	
-------------------	--

Abmessungen

Höhe gesamt	9,00 mm
Höhe über Leiterplatte	8,00 mm
Anschluss	2
Typ	
Gewinde/Durchmesser	8,00
Gewindelänge	9,00 mm
Sockellänge	13,00 mm
Sockelbreite	0,00 mm
Basishöhe	8,00 mm
Pinlänge	1,00 mm
Pindigonale	9,00 mm
Pinanordnung	
Rastermaß X	0,00 mm
Rastermaß Y	0,00 mm
Anzahl Pins	1

Verarbeitung

Drehmoment	9,00 Nm
Montageart PCB	
Einpresskraft min.	0 N
Einpresskraft max.	0 N
Einpressgeschwindigkeit min.	0 mm/min.

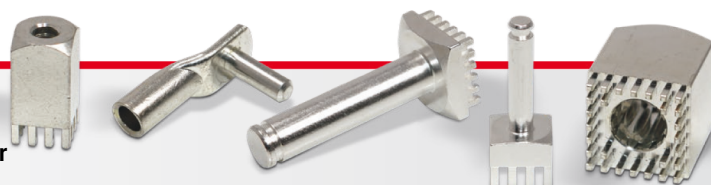

Leiterplatte

Bohrdurchmesser	9,30 mm
Enddurchmesser HAL Oberfläche	0,00 mm
Enddurchmesser chemische Oberfläche	0,00 mm

