


LF PowerRadSok Stift vertikal | LF999157

MEPT - 13X13 - D5.70/21.1 - P25/1.60/3.50 v - RM2.54

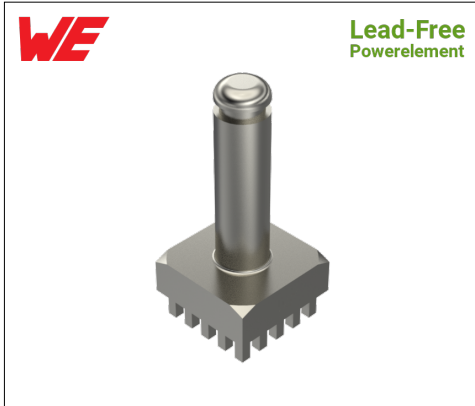

Produkteigenschaften

Sockel	Vierkant 13.0 x 13.0 mm
Höhe gesamt	29.1
Anschluss	Stift Ø 5.7mm, L 21.1 mm
Pinzahl	25
Pindiagonale	1.6
Pinlänge	3.5
Pinanordnung	vollflächig
Raster X	2.54
Raster Y	2.54
Material	Messing bleifrei (max. 0,1% Pb)
Oberfläche	Nickel

Kaufmännische Daten


Verpackungseinheit	0 Stück
Gewicht pro Stück	11,74 g
Zolltarifnummer	85369095
Herkunftsland	DE

Technische Daten

Bauform	
---------	--

Allgemein

Strombelastbarkeit pro PIN (20°C) ~	10 A
Strombelastbarkeit pro PIN (85°C) ~	6 A
Strombelastbarkeit Bauteil (20°C) ~	250 A
Strombelastbarkeit Bauteil (85°C) ~	150 A
Material	

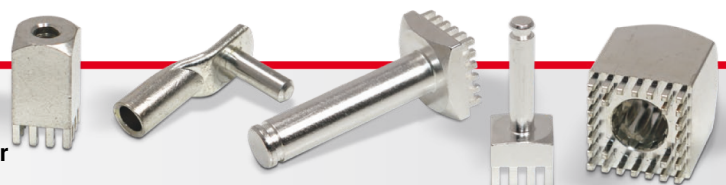


Oberfläche	
-------------------	--

Abmessungen

Höhe gesamt	29,10 mm
Höhe über Leiterplatte	25,60 mm
Anschluss	1
Typ	
Gewinde/Durchmesser	5,70
Gewindelänge	0,00 mm
Sockellänge	13,00 mm
Sockelbreite	13,00 mm
Basishöhe	4,50 mm
Pinlänge	3,50 mm
Pindigonale	1,60 mm
Pinanordnung	
Rastermaß X	2,54 mm
Rastermaß Y	2,54 mm
Anzahl Pins	25

Verarbeitung

Drehmoment	0,00 Nm
Montageart PCB	
Einpresskraft min.	1500 N
Einpresskraft max.	6250 N
Einpressgeschwindigkeit min.	100 mm/min.

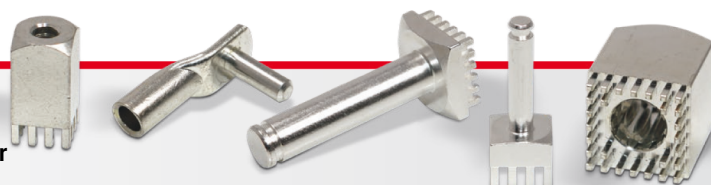

Leiterplatte

Bohrdurchmesser	1,60 mm
Enddurchmesser HAL Oberfläche	1,45 mm
Enddurchmesser chemische Oberfläche	1,48 mm

